

РОССИЯ
ООО «ЭЛИНОКС»



Прилавки
для горячих напитков
ПГН-70Х, ПГН-70Х-01,
ПГН-70Х-02, ПГН-70Х-03,
ПГН-70Х-04, ПГН-70Х-05

модели "HOT-LINE"

Руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прилавки для горячих напитков ПГН-70Х(нерж.), ПГН-70Х(кашир.), ПГН-70Х-01(нерж.), ПГН-70Х-01(кашир.), ПГН-70Х-02(нерж.), ПГН-70Х-02(кашир.), ПГН-70Х-03(нерж.), ПГН-70Х-03(кашир.), ПГН-70Х-04(нерж.), ПГН-70Х-04(кашир.), ПГН-70Х-05(нерж.), ПГН-70Х-05(кашир.) (далее прилавок) модели "HOT LINE" предназначен для кратковременного хранения хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для установки на его столе термостатов с напитками.

Используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 2.

Таблица 1

Наименование	Величина параметра											
	ПГН-70Х		ПГН-70Х-01		ПГН-70Х-02		ПГН-70Х-03		ПГН-70Х-04		ПГН-70Х-05	
	нерж.	кашир.	нерж.	кашир.	нерж.	кашир.	нерж.	кашир.	нерж.	кашир.	нерж.	кашир.
Номинальное напряжение, В	230											
Род тока	Переменный, однофазный											
Частота тока, Гц	50											
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт.	2											
Номинальная мощность лампы освещения, Вт	-		12									
Количество ламп освещения, шт.	-		1									
Площадь полок, м ² , не менее	-		0,30		0,41		0,57		0,80			
Количество полок, шт.	-		1				2					
Габаритные размеры, мм, не более												
длина	1120		1500		1120		1500		1120		1500	
ширина без направляющих для подносов	717		717		717		717		717		717	
ширина с направляющими для подносов	1016		1016		1016		1016		1016		1016	
высота	869		869		1217		1217		1487		1487	
Масса, кг, не более	59		72		75		93		83		103	
Срок службы, лет	10											

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование		Количество											
		ПГН-70X		ПГН-70X-01		ПГН-70X-02		ПГН-70X-03		ПГН-70X-04		ПГН-70X-05	
		нерж.	кашир.										
1	Прилавок	1		1		1		1		1		1	
2	Направляющие для подносов (600001014728)	1		-		1		-		1		-	
3	Направляющие для подносов (600001015552)	-		1		-		1		-		1	
4	Фартук (600001014053)	1		-		1		-		1		-	
5	Фартук (600001015524)	-		1		-		1		-		1	
6	Заглушка d25 (хром) (120000071930)	6		6		6		6		6		6	
7	Заглушка d27-30(серая) (120000072272)	1		1		1		1		1		1	
8	Соединитель труб D25 мм (120000071705)	3		3		3		3		3		3	
9	Стойка (600001014070)	-		-		1		1		-		-	
10	Стойка (600001014738)	-		-		1		1		-		-	
11	Стойка (600001014002)	-		-		-		-		1		1	
12	Стойка (600001014736)	-		-		-		-		1		1	
13	Опора лампы (600001014050)	-		-		1		-		1		-	
14	Опора лампы (600001015568)	-		-		-		1		-		1	
15	Винт декоративный (600001014043)	-		-		4		4		8		8	
16	Замок (600001014055)	-		-		2		2		2		2	
17	Кронштейн (600001014059)	-		-		2		2		2		2	
18	Кронштейн (600001015526)	-		-		-		-		2		2	
19	Полка (стеклянная)(120000072117)	-		-		-		-		1		-	
20	Полка (стеклянная)(120000072577)	-		-		-		-		-		1	
21	Полка (стеклянная)(120000072118)	-		-		1		-		1		-	
22	Полка (стеклянная)(120000072578)	-		-		-		1		-		1	
23	Ограждение (стеклянное) (120000072116)	-		-		1		-		1		-	
24	Ограждение (стеклянное) (120000072579)	-		-		-		1		-		1	
25	Шайба (120000072649)	-		-		4		4		8		8	
26	Прокладка (600001014058)	-		-		6		6		6		6	
27	Винт М5х16 ГОСТ 17475-80 (120000007101)	-		-		4		4		8		8	
28	Винт М5х8 ГОСТ 1477-75 (120000007465)	-		-		4		4		4		4	
29	Зажим винтовой (120000007313)	-		-		4		4		8		8	
30	Светильник	-		-		1		1		1		1	
31	Винт М4х6 ГОСТ 17475-80	-		-		2		2		2		2	
32	Паспорт и руководство по эксплуатации	1		1		1		1		1		1	
33	Пакет из полиэтиленовой пленки	1		1		1		1		1		1	
34	Упаковка №1 для прилавка	1		1		1		1		1		1	
35	Упаковка №2 для стеклянных полок	-		-		1		1		1		1	

Дополнительно по требованию заказчика возможна поставка дополнительного торцевого комплекта табл.3, см. рис.3.

	Наименование	Количество
1	Комплект торцевой (правый) 210000001874	1
2	Комплект торцевой (левый) 210000001875	1

4. УСТРОЙСТВО

Прилавок состоит из основания, к которому крепятся облицовки. Сверху облицовки накрыты столешницей из нержавеющей стали. На изделиях ПГН-70Х-02, ПГН-70Х-03, ПГН-70Х-04, ПГН-70Х-05 на столешницу корпуса устанавливают шпильки, стойки, кронштейны к которым крепят полки. На кронштейны полку снизу устанавливают опору лампы и крепят каждую четырьмя винтами М5. Сверху на кронштейны втулку зажимного винта затем стеклянные полки и крепят сверху декоративными винтами М6 с втулкой, а с низу зажим винтовой (кольцо, гайка) (см. Рис.2). Полку и ограждение стеклянные фиксировать замком, замки устанавливать 35 мм от края полки. Замки закрепить винтами М3.

Дополнительно прилавок снабжен направляющими для подносов. Высота прилавка регулируется ножками.

Со стороны обслуживающего персонала находится панель управления с двумя розетками для подключения электрооборудования общей мощностью не более 3 кВт.

Клеммный блок для подключения прилавка к сети находится за панелью управления.

Эквипотенциальный зажим расположен на правой стороне, со стороны обслуживающего персонала, под основанием.

Освещение столешницы на изделиях ПГН-70Х-02, ПГН-70Х-03, ПГН-70Х-04, ПГН-70Х-05 осуществляется светильником EL1. Отключение светильника выполняется встроенным в него переключателем.

Для замены светодиодного светильника необходимо отключить электропитание, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке. Отсоединить разъем питающего шнура от светильника и снять светильник с кронштейнов. Установку исправного светильника производить в обратном порядке

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током прилавок относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0.

К обслуживанию прилавка допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования и ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.

При работе с прилавком необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не включать прилавки без заземления;
- санитарную обработку производить только при обесточенном прилавке, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке;
- периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства;
- при обнаружении неисправностей вызывать электромеханика;
- не оставлять включенный прилавок без присмотра;
- включать прилавки только после устранения неисправностей.

Остальные требования:

- к прилавку должен быть проход шириной не менее 1 м от легковоспламеняющихся материалов;
- при монтаже прилавка должна быть установлена коммутационная защитная аппаратура, гарантирующая от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения;
- электропитание к прилавку подведите от распределительного щита через автоматический выключатель с комбинированной защитой, реагирующий на номинальный рабочий ток 16А и ток утечки 10мА.

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при работе прилавка;
- работа без заземления;
- работа без внешней защиты;
- установка прилавка ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

Внимание! Для очистки прилавка не допускается применять водяную струю.

6. ПОДГОТОВКА ПРИЛАВКА К РАБОТЕ

После хранения прилавка в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры ($18 \div 20^{\circ}\text{C}$) в течение 6 ч.

Распаковка, установка и испытание аппарата должны производиться специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли.

После проверки состояния упаковки, распаковать прилавки, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Перед установкой прилавка на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей.

Необходимо следить за тем, чтобы прилавки были установлены в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки), высота должна быть удобной для пользователя ($850 \div 900$ мм). Учитывая вид прилавка, его можно размещать отдельно или вместе с другим оборудованием.

Установить направляющие для подносов на переднюю стенку прилавка и закрепить восемь винтов М6.

Установку прилавка производить в следующем порядке:

- ❖ установить прилавки на соответствующее место;

❖ проверить уровнем горизонтальное положение прилавка и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте;

❖ надежно заземлить прилавок, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму. Заземляющий проводник должен быть в шнуре питания;

❖ подсоединить провода электросети к вводным зажимам, находящимся за панелью управления;

❖ подключение прилавка к электросети должно быть выполнено согласно действующему законодательству и нормативам. Электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями и в соответствии со схемой электрической принципиальной;

❖ проверить переходное сопротивление между заземляющим зажимом и нетоковедущими металлическими частями прилавка, которое должно быть не более 0,1 Ом;

Для выравнивания потенциалов при установке прилавка в технологическую линию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком  - эквипотенциальность.

Эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее 10 мм².

Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должно быть меньше значений указанных в таблице 4:

Таблица 4

Изделие	Марка, число и номинальное сечение жил, мм ²
ПГН-70Х, ПГН-70Х-01, ПГН-70Х-02, ПГН-70Х-03, ПГН-70Х-04, ПГН-70Х-05	ПВС 3 x 2,5

При установке этого прилавка в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии, установить в направляющие соединитель труб D25 в количестве 3 шт. Соединить со следующим прилавком до упора направляющих далее зафиксировать соединитель труб D25 винтом установочным.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации прилавка необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

ТО - регламентированное техническое обслуживание - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности прилавка;

ТР - текущий ремонт - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности прилавка и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;

- текущий ремонт (ТР) – при необходимости.

При техническом обслуживании прилавка требуется проделать следующие работы:

- выявить неисправность прилавка путем опроса обслуживающего персонала;
- проверить линии заземления;
- проверить цепи заземления самого прилавка (то есть от зажима заземления до доступных металлических частей - сопротивление должно быть не более 0,1 Ом);
- подтянуть и зачистить при необходимости контактные соединения токоведущих частей прилавка.

Перед проверкой контактных соединений, отключите прилавок от электросети, отключив автоматический выключатель в стационарной проводке и повесьте плакат «Не включать - работают люди».

При ТР проводятся все работы, предусмотренные при ТО и ремонт или замена отдельных частей.

После окончания ТО и ТР необходимо внести запись в таблицу 4.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок для горячих напитков ПГН-70Х(нерж.), ПГН-70Х(кашир.), ПГН-70Х-01(нерж.), ПГН-70Х-01(кашир.), ПГН-70Х-02(нерж.), ПГН-70Х-02(кашир.), ПГН-70Х-03(нерж.), ПГН-70Х-03(кашир.), ПГН-70Х-04(нерж.), ПГН-70Х-04(кашир.), ПГН-70Х-05(нерж.), ПГН-70Х-05(кашир.) заводской номер _____, изготовленный на «ООО» ЭЛИНОКС, соответствует ТУ 31.09.11-021-01439034-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прилавок для горячих напитков ПГН-70Х(нерж.), ПГН-70Х(кашир.), ПГН-70Х-01(нерж.), ПГН-70Х-01(кашир.), ПГН-70Х-02(нерж.), ПГН-70Х-02(кашир.), ПГН-70Х-03(нерж.), ПГН-70Х-03(кашир.), ПГН-70Х-04(нерж.), ПГН-70Х-04(кашир.), ПГН-70Х-05(нерж.), ПГН-70Х-05(кашир.) подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____
(подпись)

Изделие после консервации принял _____
(подпись)

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прилавок для горячих напитков ПГН-70Х(нерж.), ПГН-70Х(кашир.), ПГН-70Х-01(нерж.), ПГН-70Х-01(кашир.), ПГН-70Х-02(нерж.), ПГН-70Х-02(кашир.), ПГН-70Х-03(нерж.), ПГН-70Х-03(кашир.), ПГН-70Х-04(нерж.), ПГН-70Х-04(кашир.), ПГН-70Х-05(нерж.), ПГН-70Х-05(кашир.) упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ М. П.

Упаковку произвел _____
(подпись)

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прилавка - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей прилавка, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда прилавок вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения прилавка в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный прилавок.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю прилавка для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера прилавка, даты изготовления и установки.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9.01.1996 N 2-ФЗ, 17.12.1999 г. N 212-ФЗ, 30.12.2001 N 196-ФЗ, 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 03.07.2016 N 265-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185, от 27.01.2009 N 50, от 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 N 1007, от 05.01.2015 N 6, от 19.09.2015 N 994, от

23.12.2015 N 1406), от 27.05.2016 N 471, от 22.06.2016 N 568, от 23.12.2016 N 1465.

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat

Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:

+7 (8352) 28-63-60

+7 (987) 739-81-08

e-mail: service-elinox@abat.ru

ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,

ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

+7 (8352) 56-06-85

e-mail: market@abat.ru »

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке прилавка на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части прилавка по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция прилавка постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

14. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранение прилавка должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец прилавка обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.


Упакованный прилавок следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка прилавка из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных прилавков по высоте в два яруса для хранения.

Схема возможного подвода электропитания к изделиям линии раздачи.

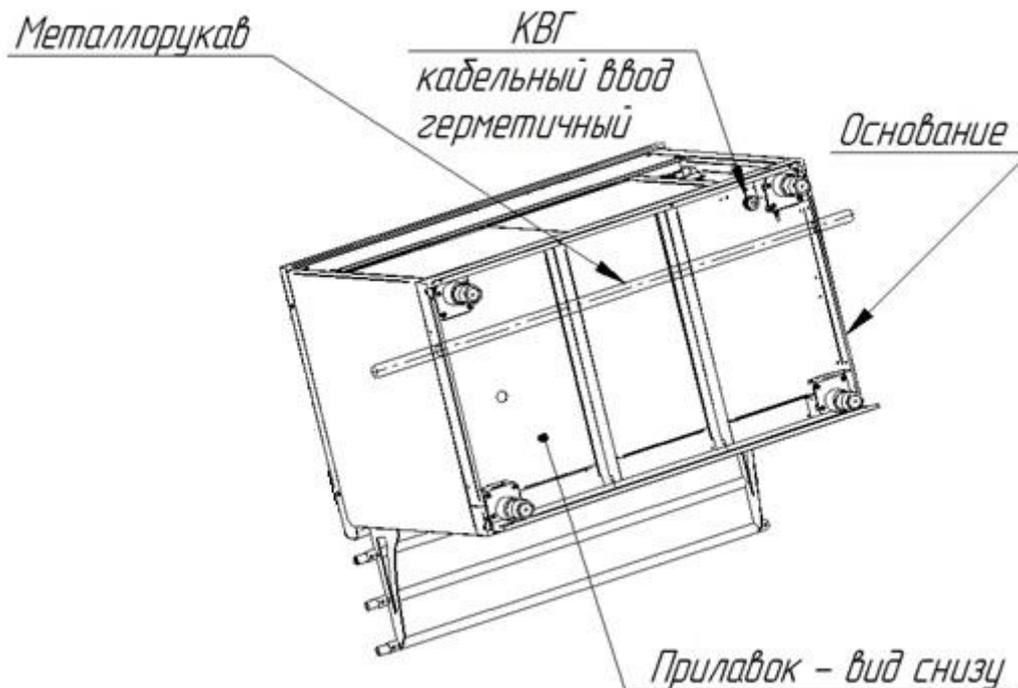

В основаниях изделий линии раздачи введено сквозное отверстие диаметром 29,5 мм для возможности проведения металлорукава с питающими кабелями сквозь все изделия линии раздачи.

Рис.2 Сборка полок.


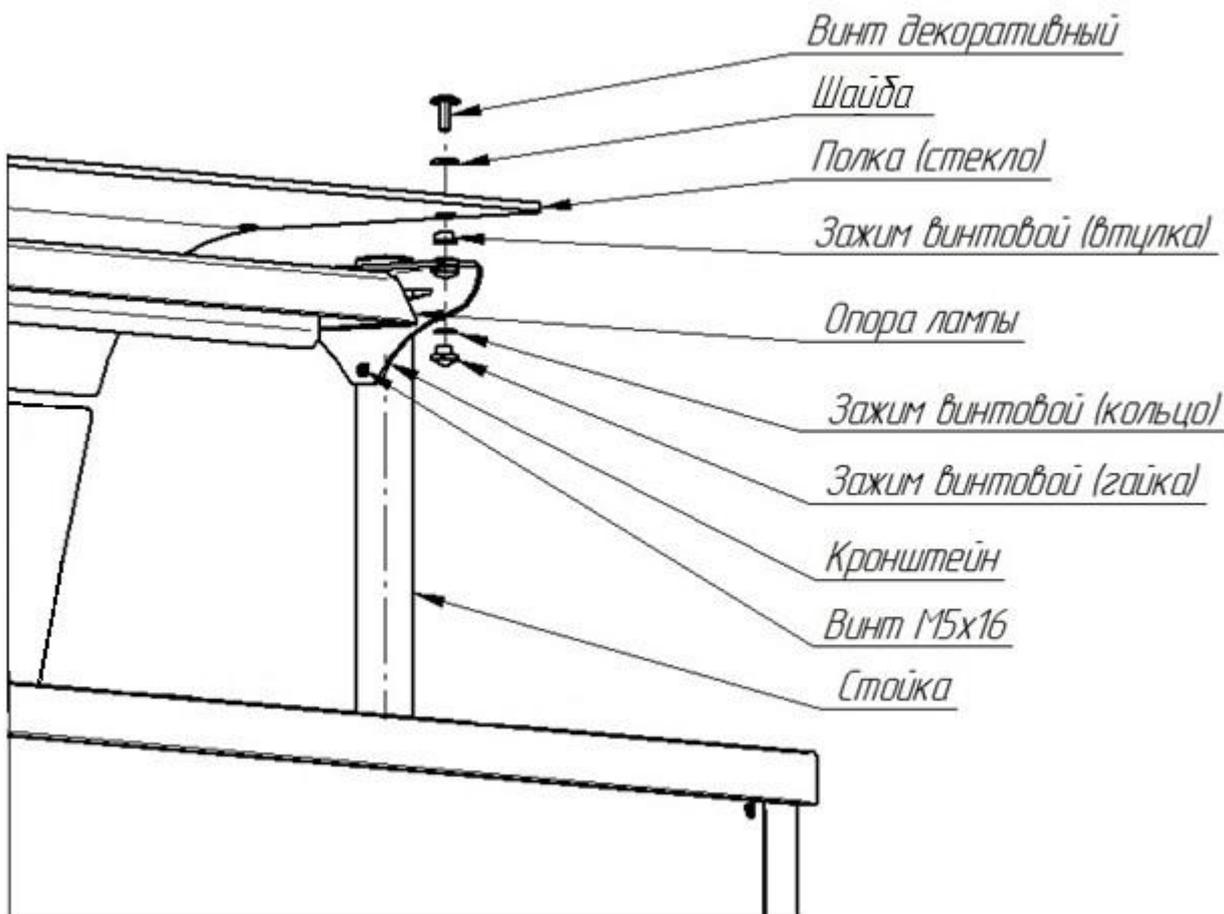


Рис.3 Комплект торцевой

Комплект торцевой (левый)
210000001875

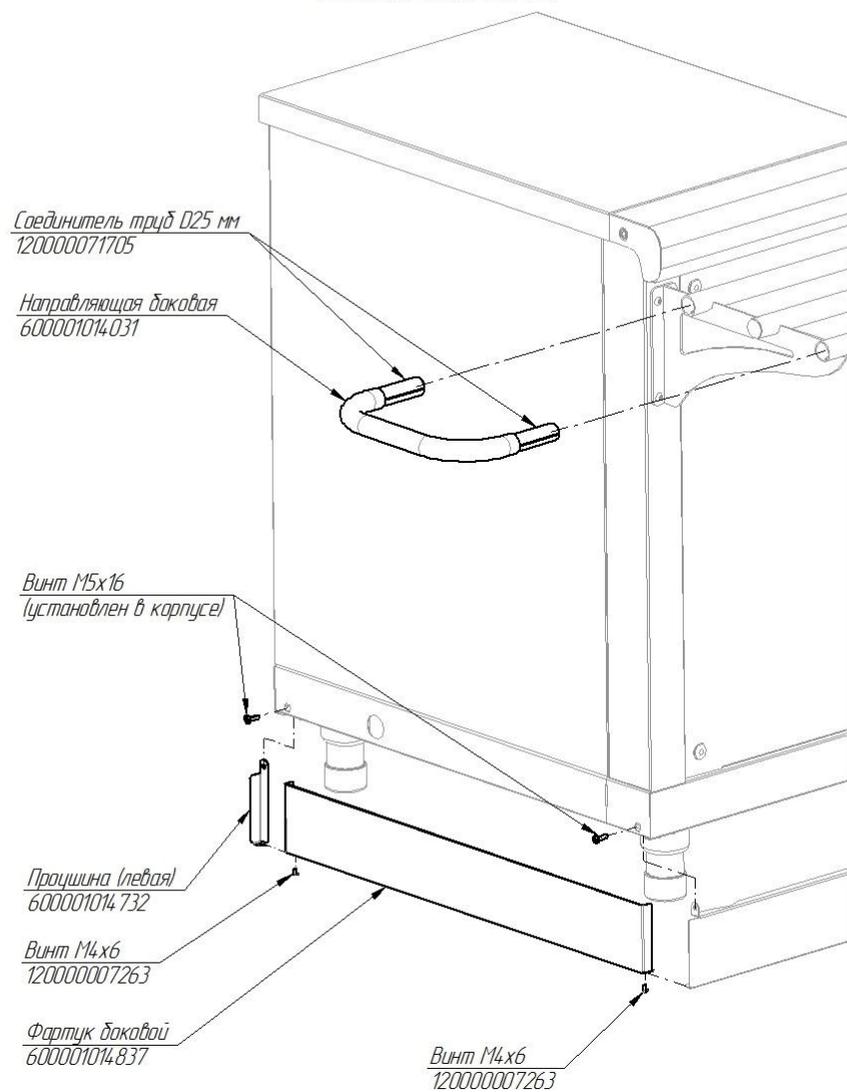

Комплект торцевой (правый)
210000001874


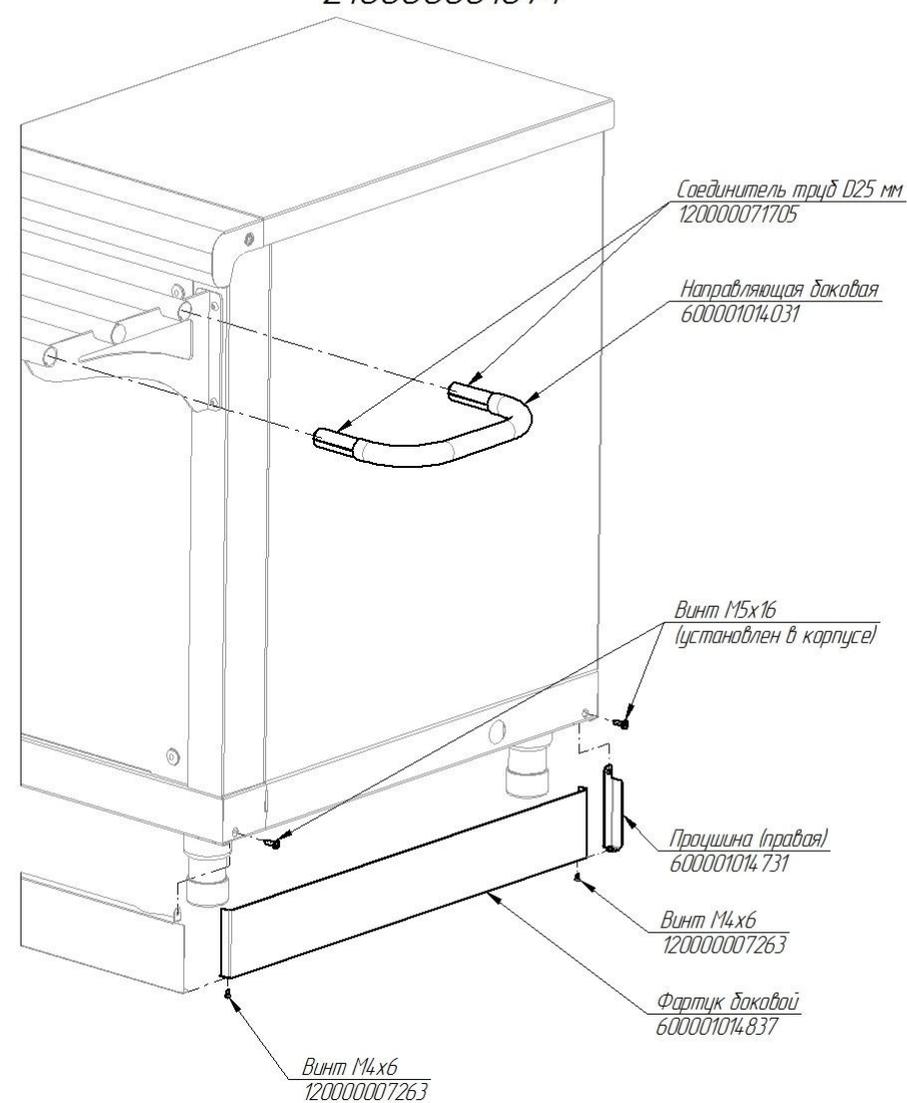


Рис.4 Схема электрическая на все ПГН

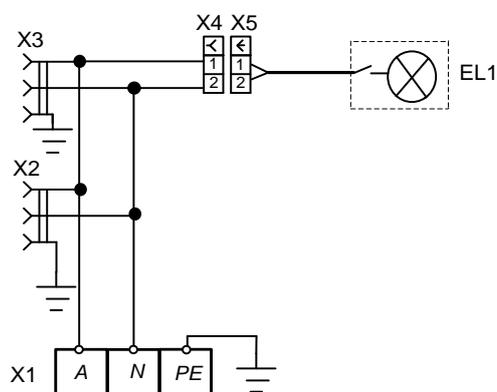

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EL1	Светильник светодиодный	1	В изделиях без полок не устанавливается
X1	Блок КБ63(3)	1	
X2, X3	Розетка штепсельная 220В 16А (с заземлением)	2	
X4	Колодка гнездовая 45.7373.9038	1	В изделиях без полок не устанавливается
X5	Колодка штыревая 45.7373.9076	1	

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Корешок талона №1

На гарантийный ремонт ПГН-70Х

заводской №

Изъят « ____ » ____ г.

Выполнены работы:

Исполнитель _____

(подпись)

М.П. _____

Ф.И.О

(Линия отреза)

Приложение А
ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ПГН-70Х

Заводской № _____

(месяц, год выпуска)_____
[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____

(подпись)

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____

(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

(подпись)

Владелец

(подпись)_____
(наименование предприятия, выполнившего ремонт_____
и его адрес)

М.П.

(должность и подпись руководителя предприятия,
выполнившего ремонт)

**Приложение А
ООО «ЭЛИНОКС»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ПГН-70Х

Заводской № _____

(месяц, год выпуска)

[дата продажи (поставки) изделия продавцом
(поставщиком)]

М.П. _____

(подпись)

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____

(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

(подпись)

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

(должность и подпись руководителя предприятия,
выполнившего ремонт)

Корешок талона № _____

заводской № _____

Выполнены работы:

ПГН-70Х

На гарантийный ремонт

Изъят « _____ » _____ г.

Исполнитель _____

М.П. _____

(подпись)

(Линия отреза)

Ф.И.О _____

**Приложение А
ООО «ЭЛИНОКС»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ПГН-70Х

Заводской № _____

_____ (месяц, год выпуска)

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П. _____

(подпись)

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П. _____

(подпись)

Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

_____ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

Корешок талона №3

ПГН-70Х

На гарантийный ремонт

заводской № _____

Изыят « _____ » _____ г.

20 _____ г.

Выполнены работы:

Исполнитель _____

М.П. _____

(подпись)

(Линия отреза)

Ф.И.О _____

15. Учет технического обслуживания и ремонта в период эксплуатации

Таблица 5

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

